



## คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

### GP500-HVAC NITROGEN REGULATOR

เกจปรับแรงดันสำหรับไนโตรเจน ถูกออกแบบมาสำหรับHVACโดยเฉพาะ ด้วยรูปทรงกะทัดรัด แข็งแรง ปรับแรงดันได้สูงสุด 55 bar ควรอ่านข้อมูลและทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้งาน


#### ข้อมูลสินค้า

ชนิดก๊าซ : ไนโตรเจน

สี : สีดำ

ขนาดเกลียว : CGA580

แรงดันใช้งานสูงสุด : 55 bar

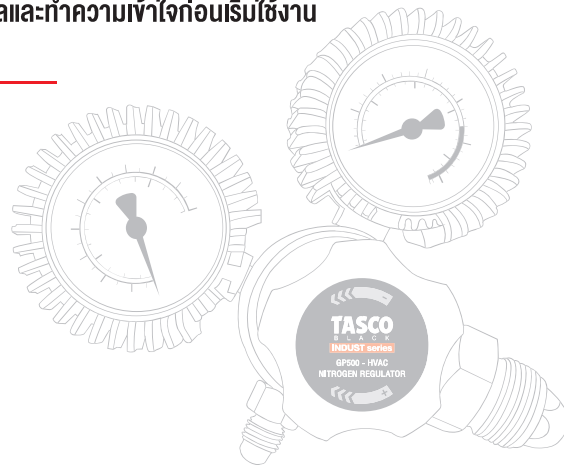

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดวาล์วเกจปรับแรงดันเรียบร้อยแล้ว โดยการหมุนลูกบิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นต่อเกจปรับแรงดันเข้ากับวาล์วถังโดยใช้ประแจ
- 2 ค่อยๆเปิดวาล์วถัง ไม่ควรยืนอยู่ด้านหน้าหรือหลังเกจปรับในขณะกำลังเปิดวาล์ว
- 3 ต่อเกจปรับแรงดันเข้าอุปกรณ์ที่ต้องการ
- 4 การปรับความดัน
  - หากต้องการเพิ่มแรงดันใช้งาน ให้หมุนลูกบิดปรับแรงดันตามเข็มนาฬิกา
  - หากต้องการลด แรงดันใช้งาน ให้หมุนลูกบิดปรับทวนเข็มนาฬิกา
- 5 การปิดการใช้งาน
  - ปิดวาล์วถัง
  - เปิดวาล์วที่เชื่อมต่อกับเกจปรับแรงดันเพื่อปล่อยแรงดันที่ค้างจนหมด